AGOMA žarna kurui, atspari naftos produktams, SAE J30 R6

Paskirtis: Lanksti žarna naftos produktų, kuro padavimui pramonėje, žemės ūkyje.
Pastaba: Netinka panardinimui į kurą/degalus.
Vidinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus, atsparus naftos produktams.
Sutvirtinimas: Sintetinis kordas.
Išorinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus, atsparus oro, ozono poveikiui.
Temperatūra: -40°C/+100°C
Standartas: SAE J30 R6



Oil resistant hose AGOMA SAE J30 R6

Applications: Flexible hose suitable for flow of fuel, oil, industrial water. For general contact with fuel and oil.
Note: Not design to be submerged in gasoline.
Tube: Synthetic rubber, black, smooth, oil resistant.
Reinforcement: Synthetic cord.
Cover: Synthetic rubber black, smooth, oil, weather and ozone resistant.
Temperature: -40°C/+100°C
Standard: SAE J30 R6


Рукав для нефтепродуктов AGOMA SAE J30 R6

Применение: Для транспортировки бензинов, минеральных масел на нефтяной основе в промышленности и хозяйстве. Рукава не предназначены для погружения в бензин.
Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, маслостойкий.
Армирование: Корд синтетических ткань.
Наружный слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, маслостойкий, стойкий к воздействию озона.
Температурный режим: -40°C/+100°C
Стандарт: SAE J30 R6

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m, м
3,2	10,0	20	60	50
4,0	11,0	20	60	50
5,0	12,0	20	60	50
6,3	13,3	20	60	50
7,0	14,0	20	60	50
8,0	15,0	20	60	50
10,0	17,0	20	60	50
12,0	19,0	20	60	50
12,7	20,0	20	60	50
14,0	22,0	20	60	50
16,0	24,0	20	60	50
18,0	26,0	20	60	50
19,0	27,0	20	60	50
20,0	29,0	20	60	50
22,0	32,0	20	60	50
25,0	36,0	20	50	50

Žarna naftos produktų siurbimui

Paskirtis: Guminė siurbimo - išleidimo žarna skirta užpildyti talpyklas, laivus, naudoti naftos pramonėje. Naftos produktams iki 50% aromatinių medžiagų.
Vidinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus, atsparus naftos produktų poveikiui.
Sutvirtinimas: Sintetinis kordas, plieninė viela, antistatinė viela.
Išorinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus, atsparus naftos produktams, trinčiai, su audinio atspaudu.
Temperatūra: -20°C/+80°C

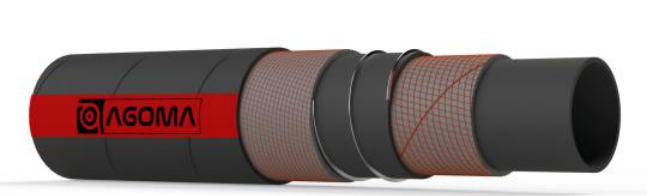

Suction and delivery hose for oil derived products

Applications: Suction and delivery hose designed for filling and discharging tanks, petrol tankers and ships. Suitable for products up to 50% of aromatic contents.
Tube: Synthetic rubber, black, smooth, oil resistant.
Reinforcement: Synthetic cord, steel wire, antistatic wire.
Cover: Synthetic rubber, black, cloth impression, oil and abrasion resistant.
Temperature: -20°C/+80°C

Рукав напорно-всасывающий для нефтепродуктов

Применение: Рукав, предназначенный для наполнения и выпуска баков заправочных автомобилей и кораблей. Для топлива, с содержанием ароматических углеводородов до 50%.
Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, маслостойкий.
Армирование: Корд синтетических ткань, спираль из стальной проволоки, антистатическая проволока.
Наружный слой: Синтетический каучук, черный, устойчивый к воздействию атмосферных факторов, отпечаток от текстильного бандажа.
Температурный режим: -20°C/+80°C

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m, м
19,0	30,0	10	30	40
25,4	36,0	10	30	40
32,0	43,0	10	30	40
38,0	49,0	10	30	40
50,8	63,0	10	30	40
63,5	76,0	10	30	40
76,2	89,0	10	30	40
101,6	117,0	10	30	40
127,0	145,0	10	30	40
152,4	170,0	10	30	40

Žarna kurui Petrol Pump

Paskirtis: Lanksti žarna kuro padavimui.
Vidinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus, atsparus naftos produktų poveikiui.
Sutvirtinimas: Sintetinis kordas, antistatinė varinė viela.
Išorinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus.
Temperatūra: -30°C/+80°C
Standartas: BS 3395



Fuel hose Petrol Pump

Applications: Flexible hose assigned to flow of fuel, oil, gasoline.
Tube: Synthetic rubber, black, smooth, resistant to oil.
Reinforcement: Synthetic cord, built-in conductive wire.
Cover: Synthetic rubber, black, smooth, oil, weather and ozone resistant.
Temperature: -30°C/+80°C
Standard: BS 3395

Заправочный рукав Petrol Pump

Применение: Рукав для подачи топлива.
Внутренний слой: Синтетический каучук, устойчивый к воздействию топлива**.**
Армирование: Корд синтетических ткань, антистатическая проволока.
Наружный слой: Синтетический каучук, устойчивый к воздействию топлива, озона, к атмосферному воздействию.
Температурный режим: -30°C/+80°C
Стандарт: BS 3395

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m, м
16,0	26,0	20	70	50
19,0	32,0	20	60	50
25,4	38,0	20	50	50

PVC žarna nuotekoms POLAR RED SE

Paskirtis: Žarna kanalizacijos nuotekų, srutų, lengvų chemikalų, skysčių su naftos produktų priemaišomis transportavimui, asenizacinėms mašinoms, srutovežiams. Tinkama darbui prie žemos temperatūros. Lanksti ir patvari žarna.
Vidinis sluoksnis: PVC/NBR, raudonas, lygus.
Sutvirtinimas: PVC spiralė (atspari smūgiams).
Išorinis sluoksnis: PVC/NBR, raudonas, lengvai banguotas, atsparus atmosferos poveikiui.
Temperatūra: -35°C/+50°C



Industrial water hose POLAR RED SE

Applications: Plasticized red hose from special PVC and NBR rubber compound for suction and delivery of waste water, mud, sewage. Excellent for general applications at low temperatures.
Tube: PVC/NBR, red, smooth.
Reinforcement: PVC helix (anti-shock).
Cover: PVC/NBR red, light corrugated, resistant to atmospheric factors.
Temperature: -35°C/+50°C

Напорно-всасывающий рукав для сточных вод POLAR RED SE

Применение: Рукав ПВХ/NBR для нагнетания и всасывания сточных вод, слабых химических растворов. Подходит для использования при очень низких температурах.
Внутренний слой: ПВХ/NBR, красный, гладкий.
Армирование: Противоударная ПВХ спираль.
Наружный слой: ПВХ/NBR, легко гофрированный, красный, устойчив к атмосферным воздействиям.
Температурный режим: -35°C/+50°C

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Sienelės storis Wall thickness Толщина стенки	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Vakuumas Vacuum Вакуум	Lenkimo spindulys Bending radius Радиус изгиба	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m/H_2O м /H_2O	mm, мм	m, м
25,0	3,8	3	15	8	80	30
30,0	4,0	3	15	8	100	30
32,0	4,0	3	15	8	105	30
35,0	4,2	2,6	13	8	115	30
38,0	4,4	2,6	13	8	125	30
40,0	4,5	2,4	12	8	130	30
45,0	4,5	2,4	12	8	145	30
50,0	4,8	2,2	10	8	160	30
52,0	4,8	2	10	7	160	30
60,0	5,0	2	10	7	195	30
63,0	5,2	2	10	7	210	30
70,0	5,5	1,8	9	7	225	30
76,0	5,5	1,8	9	7	250	30
80,0	6,3	1,6	8	7	260	30
90,0	6,3	1,5	7,5	7	300	30
102,0	6,7	1,3	6,5	7	330	30

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Sienelės storis Wall thickness Толщина стенки	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Vakuumas Vacuum Вакуум	Lenkimo spindulys Bending radius Радиус изгиба	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m/H_2O м /H_2O	mm, мм	m, м
110,0	7,0	1,2	6	6	360	30
120,0	7,5	1,1	5,5	6	390	30
127,0	7,5	1,1	5,5	6	410	30
152,0	9,0	0,9	4,5	6	500	20
160,0	9,5	0,9	4,5	6	550	20
200,0	10	0,7	3,5	5	700	20

Dviguba žarna suvirinimo dujoms AGOMA

Paskirtis: Dviguba suvirinimo žarna deguonies (mėlyna) ir acetileno (raudona) dujoms tiekti.
Vidinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus.
Sutvirtinimas: Sintetinis kordas.
Išorinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, mėlynas ir raudonas, lygus, atsparus atmosferos poveikiui**.**
Temperatūra: -30°C/+70°C
Standartas: EN 559/ISO 3821/AS 1335



Twin line welding hose AGOMA

Applications: Twin line rubber hose for oxygen and acetylene supply in welding application.
Tube: Synthetic rubber, black, smooth.
Reinforcement: Synthetic cord.
Cover: Synthetic rubber, blue and red, smooth, resistant to atmospheric factors.
Temperature: -30°C/+70°C
Standard: EN 559/ISO 3821/AS 1335

Спаренный сварочный рукав AGOMA

Применение: Рукав для подачи ацетилена и кислорода для газовой сварки и резки металлов.
Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий.
Армирование: Корд синтетических ткань.
Наружный слой: Синтетический каучук, синий и красный, устойчивый к атмосферным воздействиям.
Температурный режим: -30°C/+70°C
Стандарт: EN 559/ISO 3821/AS 1335

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m, м
5,0+5,0	12,0+12,0	20	60	100
6,3+6,3	13,3+13,3	20	60	100
6,3+9,0	13,3+16,0	20	60	100
8,0+8,0	15,0+15,0	20	60	100
8,0+9,0	15,0+16,0	20	60	100
9,0+9,0	16,0+16,0	20	60	100
10,0+10,0	17,0+17,0	20	60	100

Guminė žarna smėliasrovei, ~56 mm³

Paskirtis: Abrazyvui atspari guminė žarna skirta smėliavimo, paviršių ruošimo darbams.
Vidinis sluoksnis: Sintetinės gumos, juodas, lygus, atsparus abrazyvui.
Sutvirtinimas: Sintetinis kordas.
Išorinis sluoksnis: Sintetinės gumos, juodas, lygus, atsparus abrazyvui ir atmosferos poveikiui, su audinio atspaudu.
Atsparumas abrazyvui: ~56 mm³
Temperatūra: -30°C/+80°C
Standartas: DIN 53516



Sandblast hose, ~56 mm³

Applications: For conveying abrasive sandblasting materials in cleaning and blasting metal, casting and concrete surfaces.
Tube: Synthetic rubber, black, abrasion resistant.
Reinforcement: Synthetic cord.
Cover: Synthetic rubber, black, abrasion and weather resistant, cloth impression.
Resistance to abrasion: ~56 mm³
Temperature: -30°C/+80°C
Standard: DIN 53516

Рукав для пескоструйной очистки, ~56 мм³

Применение: Износостойкий рукав предназначен для пескоструйных работ.
Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, стойкий к истиранию.
Армирование: Корд синтетических ткань.
Наружный слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, устойчивый к воздействию воздуха, истиранию; отпечаток от текстильного бандажа.
Устойчивость к истиранию: ~56 мм³
Температурный режим: -30°C/+80°C
Стандарт: DIN 53516

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m, м
13,0	29,0	12	36	40
19,0	33,0	12	36	40
25,0	39,0	12	36	40
32,0	48,0	12	36	40
38,0	54,0	12	36	40
50,8	69,0	12	36	40
63,5	82,0	12	36	40
76,2	96,0	12	36	40
101,6	122,0	12	36	40

Žarna suspaustam orui AGOMA

Paskirtis: Guminė žarna suspausto oro, oro su tepalo priemaišomis, pramoninio vandens padavimui pramonėje, statybose, žemės ūkyje.
Vidinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus, tinkamas orui su tepalo priemaišomis.
Sutvirtinimas: Sintetinis kordas.
Išorinis sluoksnis: Sintetinis kaučiukas, juodas, lygus.
Temperatūra: -30°C/+80°C
Standartas: DIN 20018



Compressed air hose AGOMA


Applications: Rubber hose for delivery of compressed air, compressed air containing oil, industrial water. Suitable for industrial and many other applications.
Tube: Synthetic rubber, black, smooth, suitable for compressed air containing oil.
Reinforcement: Synthetic cord.
Cover: Synthetic rubber, black, smooth.
Temperature: -30°C/+80°C
Standard: DIN 20018

Рукав для сжатого воздуха AGOMA

Применение: Рукав для подачи сжатого воздуха, для воздуха, с содержанием масла, воды в промышленности и хозяйстве.
Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла.
Армирование: Корд синтетических ткань.
Наружный слой: Синтетический каучук, черный, гладкий.
Температурный режим: -30°C/+80°C
Стандарт: DIN 20018

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m, м
6,0	14,0	20	60	50
8,0	15,0	20	60	50
10,0	17,0	20	60	50
12,7	21,0	20	60	50
16,0	24,0	20	60	50
18,0	28,0	20	60	50
19,0	28,0	20	60	50
20,0	29,0	20	60	50
25,0	35,0	20	50	50

Aušinimo sistemos žarna, +100°C

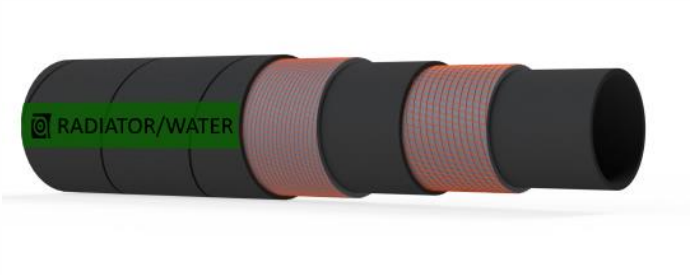

Paskirtis: Žarna skirta aušinimo skysčio tekėjimui transporto priemonių aušinimo sistemose. Tinka karštam vandeniui.
Vidinis sluoksnis: Sintetinės gumos, juodas, lygus, atsparus aušinimo skysčio, glikolio, tepalo poveikiui.
Sutvirtinimas: Sintetinis kordas.
Išorinis sluoksnis: Sintetinės gumos, atsparus ozono, oro poveikiui, su audinio atspaudu.
Temperatūra: -35°C/+100°C

Hose for cooling system, +100°C

Applications: Hose suitable to carry cooling liquid in vehicles cooling system. Suitable for hot water.
Tube: Synthetic rubber, black, smooth, resistant to glycol, oil.
Reinforcement: Synthetic cord.
Cover: Synthetic rubber, black, smooth, resistant to ozone and weather, cloth impression.
Temperature: -35°C/+100°C

Рукав для систем охлаждения, +100°C

Применение: Рукав применяется в системах охлаждения. Подходит для горячей воды.
Внутренний слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, устойчив к охлаждающей жидкости, к гликолю, маслостойкий.
Армирование: Корд синтетических ткань.
Наружный слой: Синтетический каучук, черный, гладкий, устойчивый к воздействию воздуха, озона, отпечаток от текстильного бандажа.
Температурный режим: -35°C/+100°C

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Išorinis diam. Outside diam. Наружный диам.	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m, м
31,5	42	6	20	20
38	49	6	20	20
40	51	6	20	20
45	56	6	20	20
48	59	6	20	20
50	61	6	20	20
55	66	6	20	20
63	75	6	20	20
75	87	6	20	20